




Paleta transportowa szerokiego zastosowania typu **FP transPALL**


2286 x 1219 x 1273 mm

Dane techniczne:


wymiary zewnętrzne:	długość	szerokość	wysokość	wysokość po złożeniu
	2286 mm	1219 mm	1273 mm	266 mm
długość wewnętrzna: (załadunkowa)	regulowana w zakresie od 1613 mm do 2121 mm przy inkrementacji 51 mm (regulacja 2 ścian bocznych w płaszczyźnie poziomej)			
szerokość wewnętrzna: (załadunkowa)	1141 mm			
wysokość wewnętrzna: (załadunkowa)	1071 mm			
nośność dynamiczna:	907 kg			
waga:	142,5 kg, w tym: - podstawa palety: 94,4 kg - ściana z ramionami stabilizacyjnymi: 24 kg			
składowanie w magazynie: (na równej powierzchni)	maksymalnie 4 palety w stosie. pierwsza paleta - obciążenie do 907 kg. łącznie obciążenie pozostałych palet w stosie - 2177 kg.			
składowanie na zewnątrz: (na równej powierzchni)	maksymalnie 2 palety w stosie. obciążenie każdej z palet do 907 kg.			
transport:	maksymalnie 2 palety w stosie. obciążenie każdej z palet do 907 kg. przykładowe załadunki: - kontener typu 40'HC – do 81 sztuk - naczepa typu plandeka – do 99 sztuk			
obsługa wózkiem widłowym:	dostęp wózka widłowego: 4-stronny - minimalna długość wideł dla krótszego boku – 1829 mm - minimalna długość wideł dla dłuższego boku – 1067 mm			

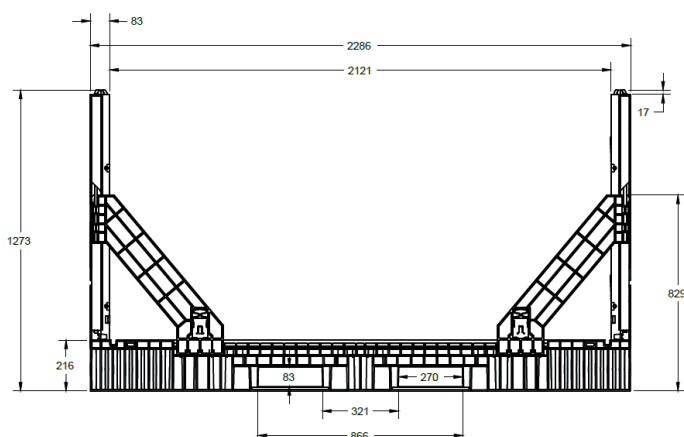

rzut z przodu (mm)

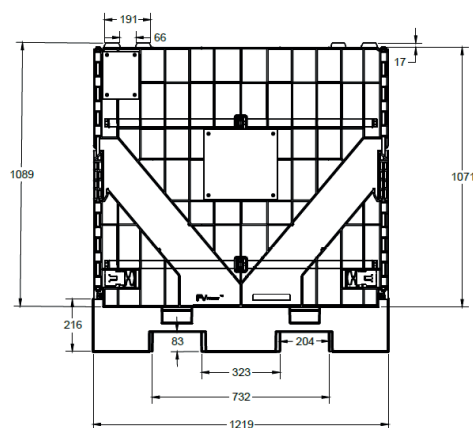



rzut z boku (mm)

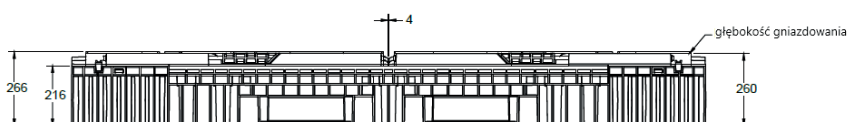

rzut z przodu - złożona paleta (mm)

Paleta transportowa szerokiego zastosowania **transPALL** ma możliwość dopasowania się do wielu rozmiarów. Bezpieczny transport telewizorów, paneli słonecznych, szerokiej gamy agd, komputerów nigdy nie był taki prosty. Przykładowo nasza paleta pomieści aż do 6 telewizorów 75" czy też do 27 modułów paneli słonecznych (40 mm).

Paleta typu transPALL jest nie tylko trwała. To się po prostu opłaca. Kluczowe obszary oszczędności obejmują zmniejszenie liczby uszkodzeń towaru, bardziej efektywny transport i magazynowanie, zmniejszenie nakładów pracy oraz mniejszą liczbę zamawianych pojemników na śmieci. Dbajmy o nasze środowisko, zmniejszajmy zapotrzebowanie na drewnianą paletę, chrońmy lasy i jej mieszkańców.



Najważniejsze funkcje:

- ściany boczne dopasowują się do różnych rozmiarów transportowanych towarów, chroniąc je podczas transportu i przechowywania.
- możliwość układania nawet do 4 palet w stosie, oszczędność miejsca magazynowego.
- wykonanie z polietylenu o dużej gęstości HDPE w pełni zdatnego do recyklingu. materiał zużyty podczas produkcji stanowi równowartość aż 1000 plastikowych butelek na wodę.

